

Инструкция по монтажу калитки (LX)

1. Монтаж калитки необходимо производить на горизонтальном участке местности, в соответствии с проектной документацией и монтажной схемой установки калитки. Будьте внимательны при сборке калитки. Заранее определитесь с открытием калитки (во внутрь или наружу).

2. При монтаже необходимо правильно соблюдать следующие рекомендации и этапы работ:

2.1. Выполнить разметку мест установки столбов, согласно чертежа.

2.2. Выполнить, согласно разметки:

2.2.1. Для калитки стандартной - бурение скважин под фундаменты столбов калитки.

2.2.2. Для калитки с установкой на бетонное основание - бурение отверстий в бетоне.

2.3. Выполнить, согласно чертежей:

2.3.1. Для калитки стандартной - комплекс работ по бетонированию столбов калитки

2.3.2. Для калитки с установкой на бетонное основание - закрепить столбы калитки на бетон. Крепление столбов к бетону можно выполнить двумя способами.
Первый способ - с помощью анкеров (рис.1)
Второй способ - с помощью химических анкеров (рис.2)

2.4. Выполнить сборку элементов створки калитки:

2.4.1. Установить и закрепить замок болтами М8х40 (рис. 3).

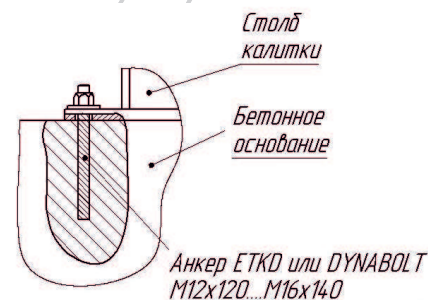


рис.1

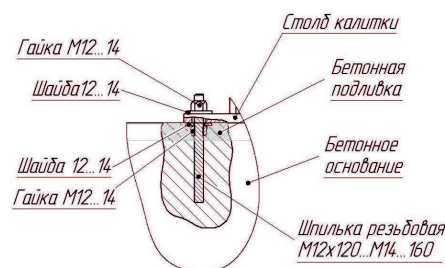


рис.2

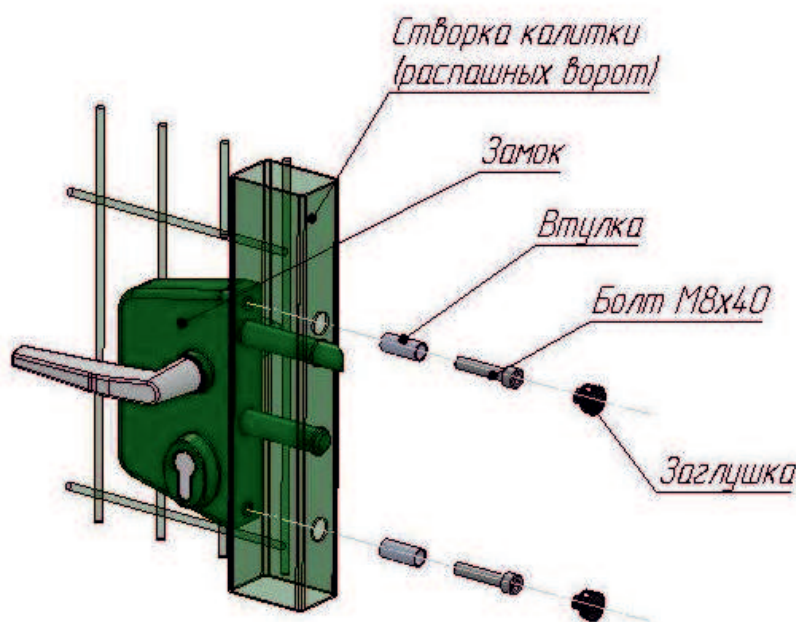


рис.3

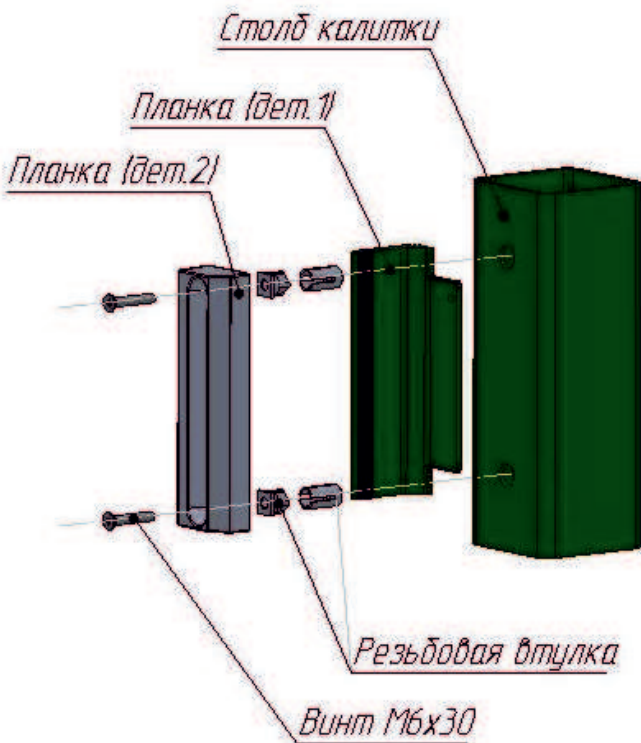


рис.4

2.4.2. Закрепить элементы притворной планки с помощью винтов М6х30 к притворному столбу калитки . (рис.4). Внешний вид притворного столба с закрепленной планкой будет выглядеть следующим образом:

- при открытии калитки во внутрь рис. 5
- при открытии калитки наружу рис.6.




рис.5




рис.6

2.4.3. Выполнить сборку завесов согласно рис.7.

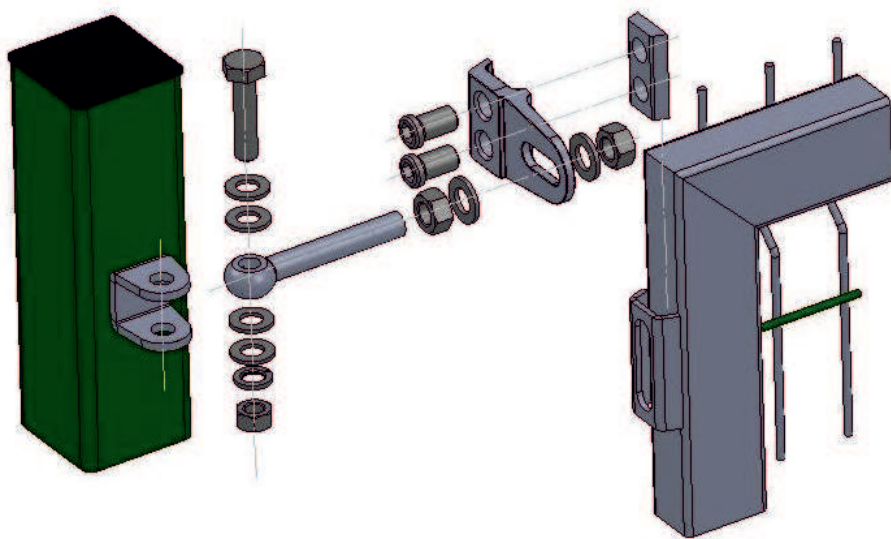


рис.7




рис.8




рис.9

Внешний вид собранного завеса будет выглядеть следующим образом:

- при открытии калитки во внутрь рис. 8
- при открытии калитки наружу рис.9.

2.4.4. Выполняем окончательную регулировку калитки с помощью завесов. При необходимости выполняем регулировку притворной планки (рис.10).



рис.10

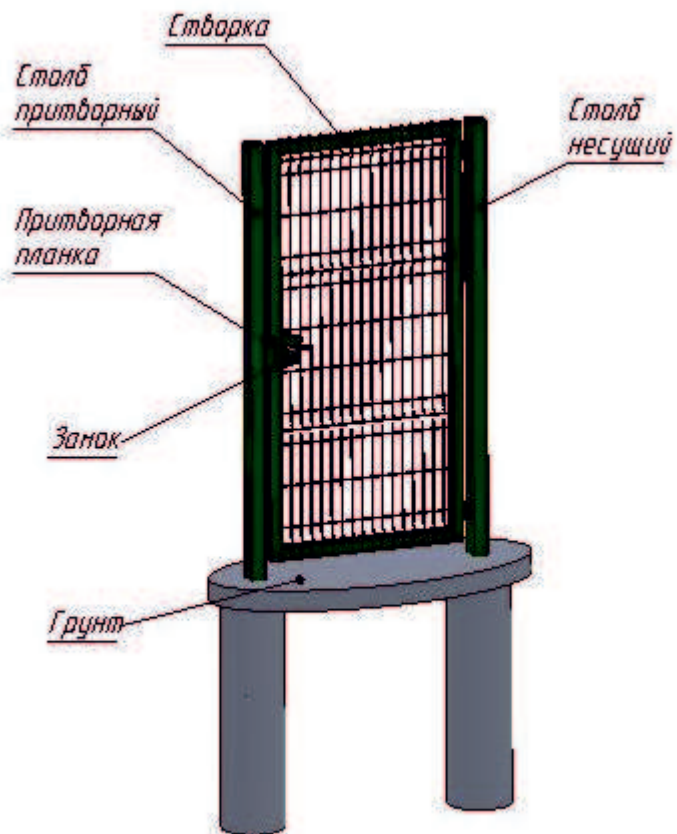


рис.11

Внешний вид калитки установленной в бетон будет выглядеть:

- при открытии во внутрь - рис. 11
- при открытии наружу - рис.12.

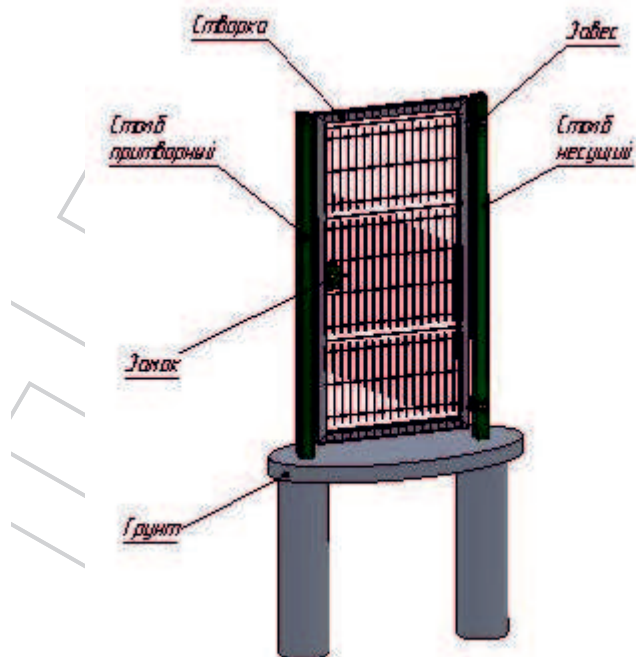


рис.12

Внешний вид калитки установленной на бетонное основание будет выглядеть

- при открытии наружу - рис. 13
- при открытии во внутрь - рис.14.

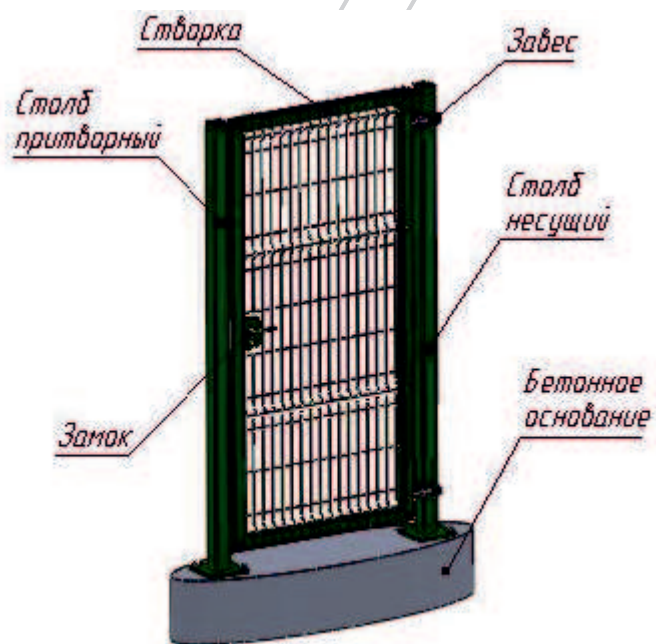


рис.13

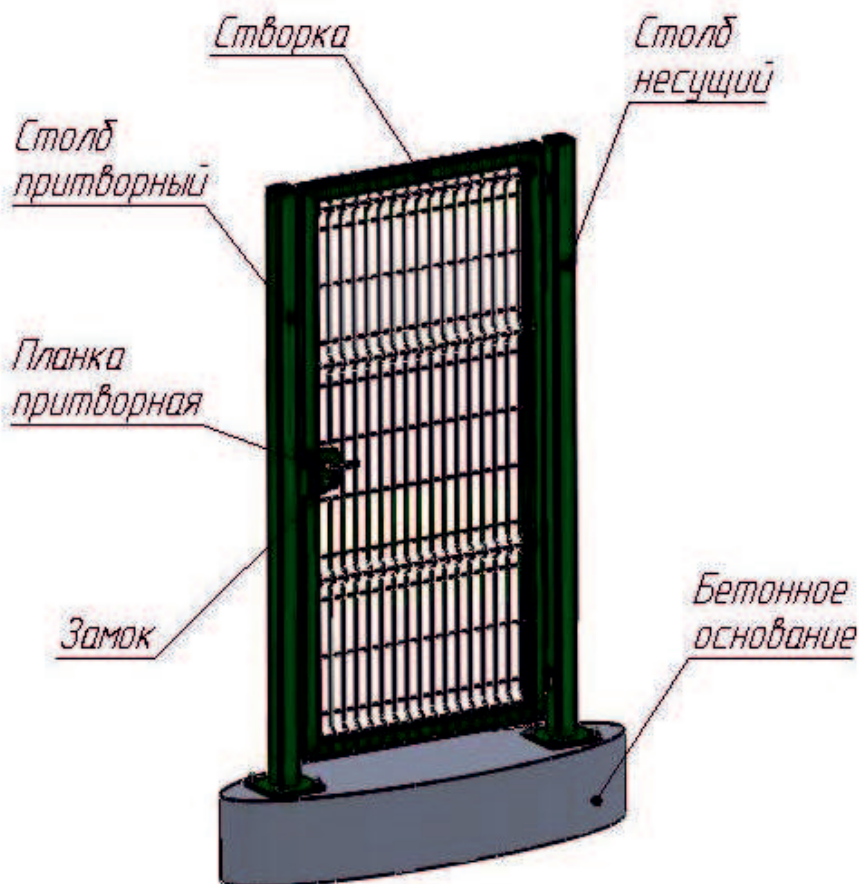


рис.14

Наладка и обслуживание изделия

1. После установки калитки необходимо произвести визуальный осмотр, проверить плавность открытия калитки и при необходимости произвести дополнительную регулировку узлов.
2. Проверить работу замка. При необходимости произвести дополнительную смазку.
3. Два раза в год производить техническое обслуживание калитки:
 - производить обтяжку всех резьбовых соединений
 - выполнить смазку завесов и замка
 - выполнить подрегулировку завесов и замка.

ЕСЛИ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КАЛИТКИ
ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ ГАРАНТИРУЕТ СРОК СЛУЖБЫ ИЗДЕЛИЯ.

Демонтаж изделия

1. Демонтаж изделия необходимо производить в обратной последовательности.
2. Необходимо соблюдать все меры безопасности
3. Для демонтажа используется тот-же инструмент что и при монтаже.
4. Все детали изделия необходимо упаковать в отдельную упаковку.
5. **Не допускайте механических ударов и повреждений деталей изделия при демонтаже.**

Инструмент и дополнительные материалы

при монтаже в грунт

- | | |
|---|-----------|
| 1. Бур (на выбор ручной, мотобур или буровая на базе трактора)
со шнеком D=250...350мм | - 1 шт |
| 2. Отвертка крестовая или шуруповерт с крестовой насадкой | - 1 шт |
| 3. Отвертка плоская или шуруповерт с плоской насадкой | - 1 шт |
| 4. Пасатижы | - 1 шт |
| 5. Набор шестигранников | - 1 компл |
| 7. Лопата | - 1 шт |
| 8. Лом | - 1 шт |
| 9. Уровень строительный | - 1 шт |

при монтаже на бетонное основание

- | | |
|--|-----------|
| 1. Перфоратор | - 1 шт |
| 2. Бур (диаметр бура зависит от используемого анкерного крепления) | - 1 шт |
| 2. Отвертка крестовая или шуруповерт с крестовой насадкой | - 1 шт |
| 3. Отвертка плоская или шуруповерт с плоской насадкой | - 1 шт |
| 4. Пасатижы | - 1 шт |
| 5. Набор шестигранников | - 1 компл |
| 9. Уровень строительный | - 1 шт |
| 10. Набор рожковых ключей (12мм, 13 мм, 14мм, 17 мм, 19 мм) | - 1 компл |

Дополнительные сведения

При выполнении монтажа калитки возможно установка калитки:

- отдельностоящей
- в комплексе с ограждением.

Когда выполняется монтаж калитки в комплексе с ограждением, возможна установка в двух вариантах:

1. Без крепления панелей ограждения к столбам калитки (монтаж выполняется согласно выше приведенной инструкции см. рис.15)
2. С креплением панелей ограждения к столбам калитки. В данном случае необходимо произвести крепления панелей ограждения к столбам калитки с помощью самосверлящих винтов (ТЕХ) и фиксаторов (тип фиксатора и их кол-во определяется в зависимости от типа ограждения и его высоты). Пример данного исполнения приведен на рис.16.

Можно произвести крепление панелей ограждения к столбам калитки с помощью других метизных типов соединений.

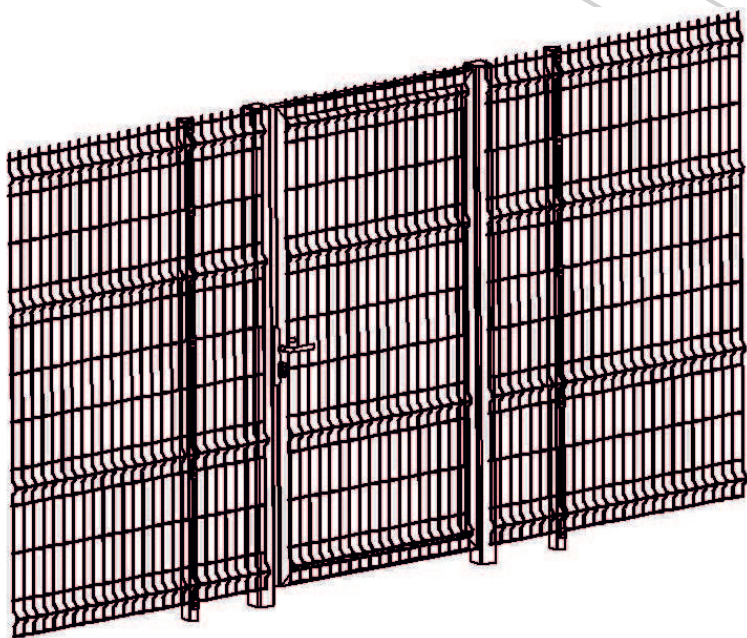


рис.15

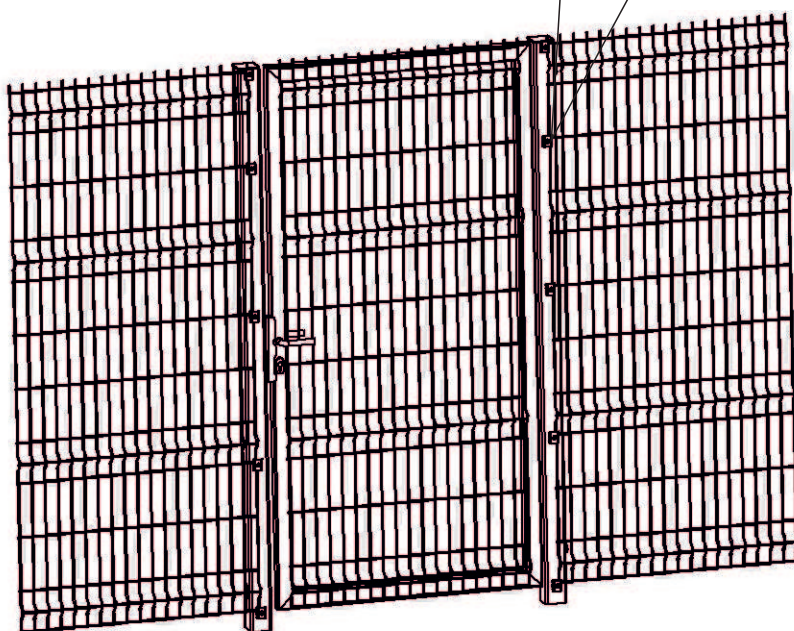
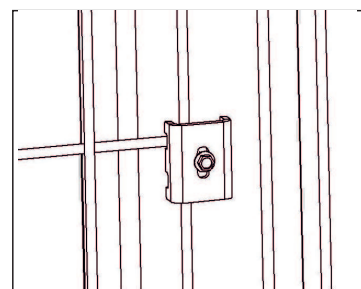


рис.16